

## NASTRI E FILTRI PER FINISSAGGIO TESSILE



*uscita dalla calandra*

### **Tecnologia dell'essiccazione e dell'asciugamento**


Sefar Italia è un'azienda italiana facente parte del gruppo Sefar, società multinazionale svizzera che da 170 anni produce tessuti tecnici di altissima precisione per applicazioni industriali, ed è riconosciuta come indiscussa leader mondiale del settore

### **Performances**

Sviluppati sulla base di una solida esperienza internazionale, anche i prodotti della linea "nastri trasportatori" di Sefar Italia si contraddistinguono per l'elevata affidabilità, la facile guidabilità, l'ottima resistenza meccanica e termica, l'altissima permeabilità e la facile pulizia, tutti elementi di fondamentale importanza per ottenere un'ottima produttività ed evitare frequenti e costosi interventi manutentivi

### **Confezione**

Per ottenere queste caratteristiche i nostri nastri vengono confezionati con le soluzioni tecniche più all'avanguardia, particolare cura viene posta nelle guarnizioni disponibili in PEEK, INOX, PET, riportate o a scomparsa e nelle bordature che possono essere rifinite con bordi rinforzati, impregnazioni o saldature a radio frequenza con materiale anti-abrasione ed anti-sfilacciamento. Nelle bordature è anche possibile inserire occhielli o profili particolari a richiesta del cliente

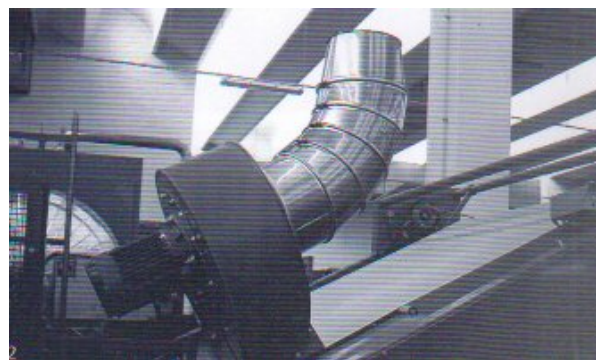

### Materiali

I nastri Sefar Italia sono disponibili in un'ampia gamma di tessuti o reti, dal polyster monofilo per resistenze fino a 150°, alle reti aramidiche o PEEK per temperature fino a 250-300°C come da tabella allegata. I materiali disponibili coprono la gamma completa delle applicazioni nel settore dell'essiccazione ed asciugatura tessile, alimentare e conciaria.



### Certificazioni

I nostri reparti di confezione garantiscono un elevato standard qualitativo, tale da soddisfare le aspettative della clientela più esigente: dalle stringenti normative alimentari alle problematiche tecniche dell'industria tessile e conciaria. L'azienda dispone di tessuti certificati a norme ISO, GMP, FDA.

### Servizio clienti

Caratterizzata da un'attenta collaborazione con il cliente, un agile servizio, una continua ricerca delle più

sofisticate soluzioni tecniche e un'affidabile qualità, Serfar Italia è quindi in grado di consigliare il prodotto più adatto alle necessità della clientela, suggerendo nel contempo, i più efficaci accorgimenti applicativi per ogni macchina ed ogni settore industriale. I nostri punti di forza sono la puntualità nelle consegne, l'assistenza personalizzata e attenta ai nostri clienti, l'alto livello qualitativo, il servizio tecnico che dispone di laboratori all'avanguardia ed uno staff di tecnici altamente specializzati in grado di fornire suggerimenti e soluzioni in merito a qualsiasi problema

### Referenze



**BIELLA SHRUNK  
PROCESS**

**TMT Manenti**

**CIMI LAVAGGI**



**KMT**




**RF SYSTEM**


PET SOFT



PET 1000

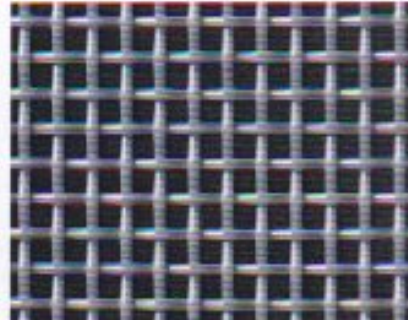


PET PLUS

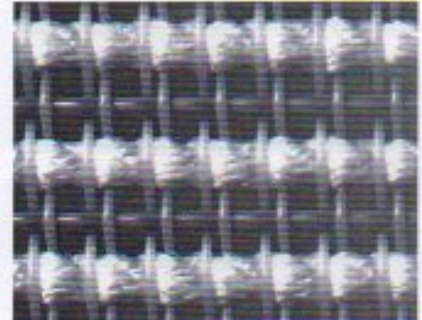

| modello       | fibra                 | Apertura maglie | peso  | spessore | Superficie aperta | Max temperature |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------|----------|-------------------|-----------------|
|               |                       |                 | Gr/mq |          |                   |                 |
| PET 1000      | PET MONO              | 1000            | 400   | 1000     | 45                | 150             |
| PET PLUS      | PET FIOCCO + MONOFILO | 1250            | 770   | 1700     | 30                | 150             |
| G2            | VETRO-PTFE            | 2000            | 470   | 750      | 40                | 250             |
| G4            | VETRO-PTFE            | 4000            | 460   | 900      | 60                | 250             |
| G4R           | VETRO-PTFE            | 4000            | 580   | 1200     | 60                | 250             |
| G7            | VETRO-PTFE            | 7000            | 550   | 1200     | 70                | 250             |
| KG5           | VETRO-KEVLAR-PTFE     | 4500            | 630   | 1200     | 65                | 250             |
| K4            | KEVLAR-PTFE           | 4000            | 280   | 750      | 60                | 250             |
| K3            | KEVLAR-PTFE           | 2500            | 410   | 920      | 45                | 250             |
| PEEK 1000     | PEEK                  | 1000            | 400   | 1000     | 45                | 250             |
| SPIRALDRY     | PET + ETFE            | -               | 1340  | 2500     | -                 | 200             |
| PET 2200 BLUE | PET-MONO              | 2200            | 760   | 1900     | 47                | 150             |
| PET SOFT      | PET FIOCCO + MONOFILO | 1000            | 670   | 1500     | CA. 30            | 150             |

Come da politica Sefar, che prevede continui miglioramenti, le specifiche ed altre informazioni in questa pubblicazione possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. Per un utilizzo delle stesse si consiglia di verificare preventivamente la loro attendibilità  
Qualità System ISO 9001



**S E F A R**